



HF8

user manual

commencer

Toutes nos félicitations! Merci d'avoir choisi le casque HF8. Avant d'utiliser le HF8, vous devriez lire ce manuel pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec vos écouteurs.

les règles de sécurité

- 1 Veuillez suivre attentivement les instructions de ce manuel pour assurer votre sécurité. Avant d'utiliser le HF8, nous vous encourageons vivement à lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité.
- 2 Faites attention aux bords, aux surfaces irrégulières, aux pièces métalliques, aux accessoires et à l'emballage, afin d'éviter tout risque de blessure.
- 3 Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit, car cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages irréparables sur le produit, qui ne sont pas couverts par la garantie.
- 4 N'utilisez pas de nettoyants ou de liquides volatiles pour nettoyer le HF8.
- 5 N'utilisez pas le HF8 dans des endroits dangereux.


caractéristiques

Bluetooth	version 4.1
Profils bluetooth	A2DP AVRCP APTX HSP HFP
Temps de conversation	≥ 23 h
Temps de lecture de la musique	≥ 21 h
Temps de disponibilité	840 h
Temps de charge	2-3 h
Portée sans fil	≥ 10 m
Impédance	64 Ω
Niveau de pression acoustique	102 +/- 3 dB à 1 kHz 1 mW/IEC318
Distorsion harmonique totale	<5%
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Alimentation	(de la batterie Li-Ion intégrée) 5 V
Taille Poids	175 × 185 × 70 mm 200 g
Matériaux	cuir, métal, plastique
Accessoires	Câble de chargement USB, câble jack 3,5 mm, sac de transport en toile

- Bluetooth 4.1+EDR
- Fonction d'entrée de ligne audio de 3,5 mm
- Prend en charge la connexion avec 2 appareils téléphoniques
- L'état d'alimentation de la batterie du casque est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran iOS
- Technologie audio aptx®

indicateurs LED

Opération	Statut de LED
Mettre sous tension	La LED bleue clignote 2 fois
Éteindre	La LED rouge clignote 2 fois
Pairage	LED rouge et LED bleue clignotent alternativement
Standby	La LED bleue clignote 3 fois en 5 secondes
Batterie faible	La LED rouge clignote 2 fois toutes les 2 secondes
Chargement	La LED rouge reste allumée pendant la charge LED rouge éteinte lorsque vous avez terminé.

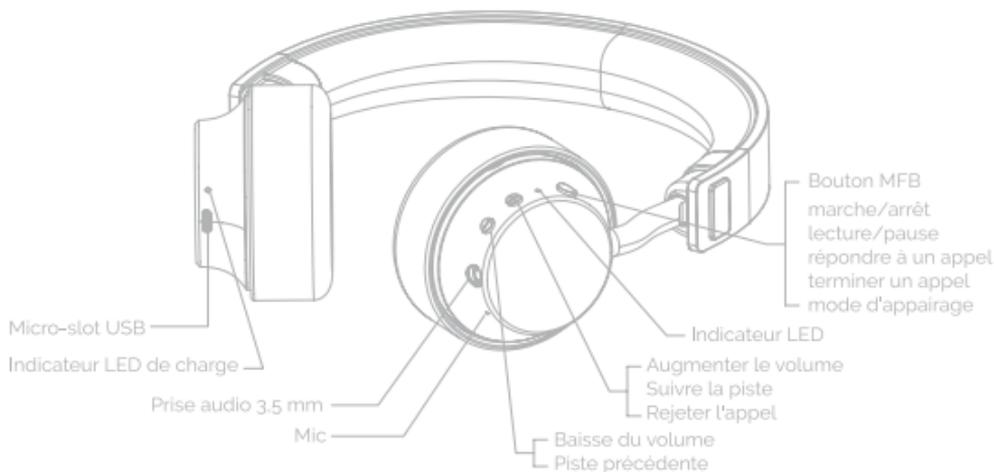

allumer

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes et le casque s'allume. La LED bleue clignotera deux fois.



éteindre

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes. La LED rouge s'éteint après avoir clignoté deux fois et le casque sera éteint.



jumelage

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 5 secondes. La LED rouge et la LED bleue clignotent alternativement.



Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone, puis recherchez HF8 pour vous connecter.




monter le son

Appuyez brièvement sur le bouton «+»




baisserez le volume

Appuyez brièvement sur le bouton «-»



précédent

Appuyez et maintenez le bouton «-»




prochain

Appuyez et maintenez le bouton «+»




jouer pause

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour mettre la musique en pause. Appuyez à nouveau dessus et la lecture de la musique continue.

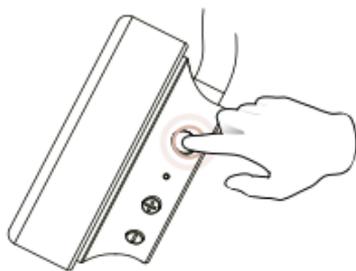


appel entrant

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour répondre à l'appel entrant. La LED bleue clignotera rapidement.

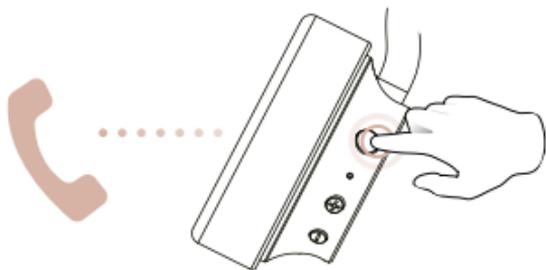


rejeter l'appel

Appuyez sur le bouton «+» pendant 2 secondes pour rejeter un appel. La LED bleue clignotera deux fois rapidement.

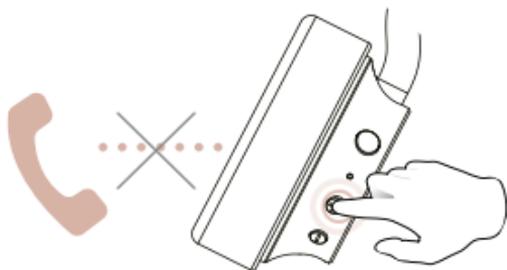


rappel du dernier numéro

En mode veille, appuyez et maintenez le casque touche multifonction deux fois pour recomposer le dernier numéro.

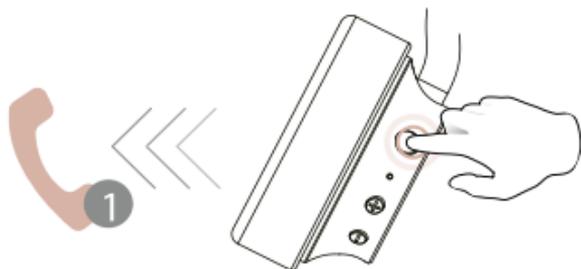

appelez la fonction mute

Appuyez sur le bouton «->» pendant 2 secondes pour mettre l'appel en sourdine. Appuyez à nouveau sur le bouton «->» pendant 2 secondes pour annuler la fonction de sourdine.

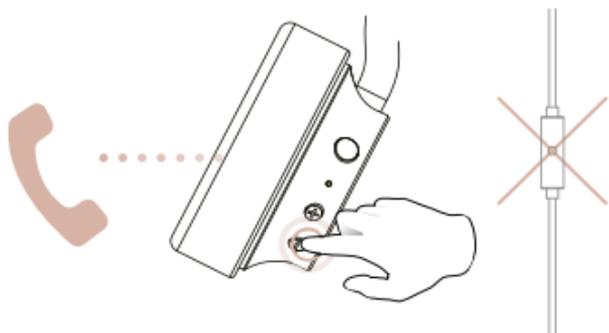

fin d'appel

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour terminer l'appel téléphonique.



transfer d'appel


Pendant un appel téléphonique, appuyez sur le «>>» bouton pendant 2 secondes et l'appel sera commuté sur le téléphone mobile.

Appuyez à nouveau sur le bouton «>>» pendant 2 secondes pour rappeler les écouteurs.




Etat de capacité de la batterie

Lorsque les écouteurs sont connectés à des appareils iOS, l'appareil montrera la puissance de la batterie du casque statut dans le coin supérieur droit de l'écran.

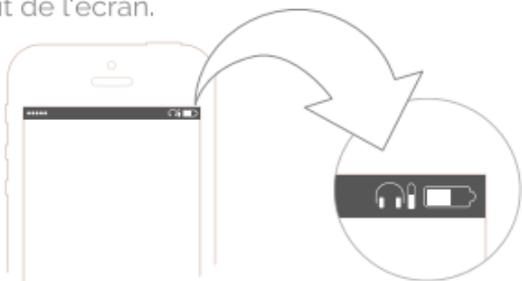

Prise audio 3,5 mm avec fonction de musique en ligne

Connectez vos écouteurs à votre appareil à l'aide de la prise audio 3,5 mm pour profiter d'une écoute filaire. (La fonction d'appel téléphonique ne peut pas être utilisée dans ce mode.)

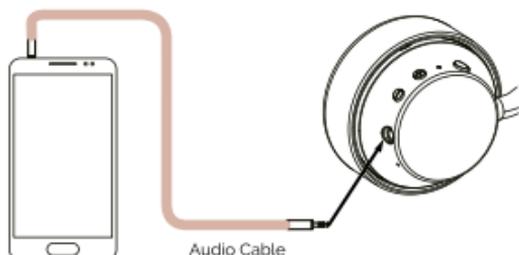

Pairage

(un casque prend en charge la connexion avec deux appareils téléphoniques)


- 1 Coupler avec le téléphone A avec succès, puis éteignez les écouteurs.



- 2 Suivez la même procédure avec le téléphone B, puis éteignez à nouveau le casque.




- 3 Remettez les écouteurs sous tension et ils se connectent automatiquement au téléphone B ou au dernier appareil connecté. Appuyez brièvement sur les boutons «volume +» et «volume -» simultanément pour activer la fonction de connexion multipoint. Sélectionnez les écouteurs souhaités dans la liste chaînée pour vous connecter manuellement.

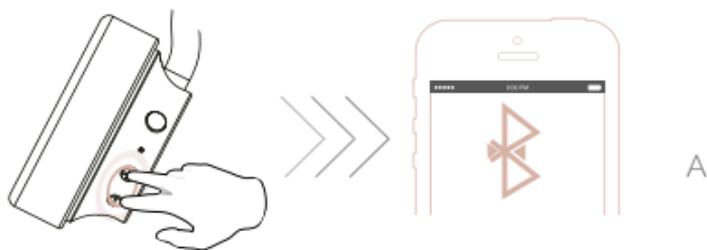

charge

Veillez recharger le HF8 en utilisant le câble USB fourni lorsqu'il est à l'état bas. La LED rouge s'allumera continuellement pendant le chargement. La LED rouge s'éteint lorsque la charge est terminée.

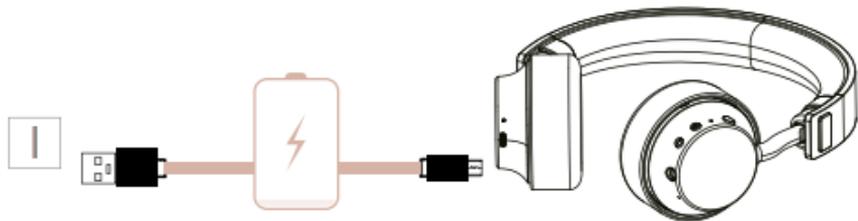

contenu du kit

1 × HF8

1 × câble de chargement Micro USB

1 × Manuel de l'utilisateur

Câble audio jack 1 × 3,5 mm

1 × sac de transport en toile

attention

- Il est essentiel de choisir un chargeur compatible d'un fabricant régulier pour charger les écouteurs.
- Les écouteurs doivent être rechargés s'ils n'ont pas été utilisés pendant plus de 12 mois.

hër

hear her

Brand hër® is a registered trademark of sonic sales GmbH.

General Importeur worldwide

sonic sales GmbH, c/o hër, Rembrandtstr. 1-3, 33649 Bielefeld, Germany

Electronic waste

This product underlies the guidelines of WEEE authority.

Declaration of conformity

This product has been approved for getting the CE and FCC symbol.

Articlenumber

The article HF8 is specified by the articlenumber: 41-10001.

After sales support support@hear-her.com

Designed and engineered in Germany. Made in China.