



# HF8

instrukcja obsługi

# Prezentacja

Gratulujemy i dziękujemy za wybór słuchawek HF8. Przed użyciem HF8 należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby uzyskać najlepsze rezultaty przy użyciu nowych słuchawek.

## Instrukcje bezpieczeństwa

- 1 Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, aby uniknąć wszelkich zagrożeń związanych z użytkowaniem słuchawek. Przed pierwszym użyciem HF8 zdecydowanie zalecamy przeczytanie całej instrukcji obsługi.
- 2 Uważaj na krawędzie, nierówne powierzchnie, części metalowe, akcesoria i opakowania, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.
- 3 Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu w celu uniknięcia ewentualnych oparzeń, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia samego produktu nieobjętego gwarancją.
- 4 Do czyszczenia HF8 nie należy używać detergentów ani lotnych płynów.
- 5 Nie należy używać HF8 w potencjalnie niebezpiecznych miejscach lub sytuacjach.

# Specyfikacje


|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth-Wersja              | 4.1                                                                      |
| Bluetooth-Profil              | A2DP   AVRCP   APTX   HSP   HFP                                          |
| Czas rozmowy                  | ≥23 h                                                                    |
| Czas odtwarzania              | ≥21 h                                                                    |
| Czas czuwania                 | 840 h                                                                    |
| Czas ładowania                | 2-3 h                                                                    |
| Zasięg                        | ≥10 m                                                                    |
| Impedancja                    | 64 Ω                                                                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 102 ± 3dB (przy 1 kHz i 1 mW/IEC318                                      |
| THD                           | <5% (Współczynnik zniekształcenia)                                       |
| Zakres transmisji             | 20 Hz – 20 KHz                                                           |
| Zasilanie                     | 5 V (zintegrowane akumulatory litowo-jonowe)                             |
| Wymiary   Waga                | 175 x 185 x 70 mm   200 g                                                |
| Materiały                     | Skóra, metal, tworzywo sztuczne>                                         |
| Akcesoria                     | USB kabel ładujący, 3,5 mm kabel mini jack, walizka do przenoszenia juty |

## Cechy i zalety

- Bluetooth 4.1 + EDR
- Gniazdo audio mini jack 3,5 mm z funkcją inline
- Obsługa połączenia z 2 telefonami
- Stan baterii słuchawek jest wyświetlany w prawym górnym rogu wyświetlacza iOS.
- aptx® Audio-Technologie

# Wskaźnik diodowy LED

| Praca                            | Status LED                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włącznik                         | niebieska dioda LED miga dwa razy                                                                     |
| Wyłącznik                        | Dioda LED czerwona miga dwa razy                                                                      |
| Parowanie                        | Czerwona i niebieska dioda LED migają naprzemiennie                                                   |
| Dioda LED w trybie gotowości     | niebieska miga 3 razy w ciągu 5 sekund                                                                |
| Niski poziom naładowania baterii | Czerwona dioda LED miga 2 razy co 2 sekundy                                                           |
| Ładowanie                        | Dioda LED świeci się podczas procesu ładowania<br>Po zakończeniu ładowania czerwona dioda LED gaśnie. |

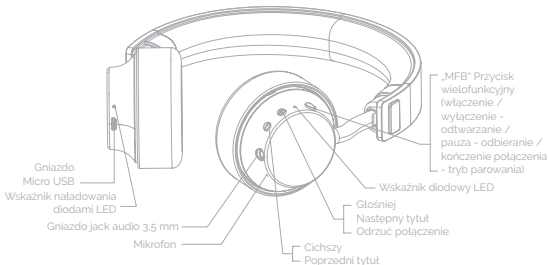

# Włączanie

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na 2 sekundy i zestaw słuchawkowy włączy się. Niebieska dioda LED miga dwukrotnie uzyskać najlepsze rezultaty przy użyciu nowych słuchawek.



# Wyłączanie

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na 3 sekundy. Czerwona dioda LED gaśnie po dwukrotnym mignięciu i słuchawki są wyłączone.



# Parowanie

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na 5 sekundy. Czerwone i niebieskie diody LED migają na przemian.




Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie, a następnie wyszukaj HF8, aby nawiązać połączenie.




## Głośniej

Naciśnij krótko przycisk „+”.




## Ciszej

Naciśnij krótko przycisk „-”.



## Poprzedni tytuł

Naciśnij krótko przycisk „-“




## Następny tytuł

Naciśnij krótko przycisk „+“




## Odtwarzanie i pauza

Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego wstrzymuje odtwarzanie muzyki. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie muzyki.



# Połączenie przychodzące

Krótko naciśnij klawisz wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie przychodzące. Niebieska dioda LED miga szybko.



# Odrzuć połączenie

Naciśnij przycisk „+” przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie. Niebieska dioda LED miga 2 razy szybciej.






# Wybieranie numeru


W trybie czuwania naciśnij przycisk

Wielofunkcyjny przycisk na słuchawkach 2 razy do ponownego wybierania numeru.



# Funkcja wyciszania połączeń

Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „-”, aby wyciszyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 2 sekundy przycisk „-”, aby anulować funkcję wyciszenia.



# Zakończenie połączenia


Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie.



# Przekierowanie połączenia


Naciśnij przycisk „+” przez 2 sekundy podczas połączenia, a połączenie zostanie przekierowane na smartfon.

Ponowne naciśnięcie przycisku „+” przez 2 sekundy powoduje ponowne nawiązanie połączenia na słuchawkach.




# Stan naładowania akumulatora

Gdy słuchawki są podłączone do urządzenia iOS, urządzenie iOS wyświetla poziom naładowania baterii słuchawek w prawym górnym rogu wyświetlacza.



## Funkcja muzyki on-line gniazda jack 3,5 mm

Podłącz słuchawki do urządzenia końcowego poprzez gniazdo jack 3,5 mm do słuchania przewodowego. (W tym trybie nie można używać funkcji wywołania) nawiązanie połączenia na słuchawkach.



# Parowanie

(jeden zestaw słuchawkowy obsługuje/podłącza 2 telefony)


- 1 Jeśli parowanie z telefonem A powiedzie się, wyłącz zestaw słuchawkowy.



- 2 Zrób to samo z telefonem B. Następnie ponownie wyłącz słuchawki.




- 3 Ponownie włącz zestaw słuchawkowy i automatycznie połączy się z telefonem B ostatnio podłączonych urządzeń. Krótco naciśnij jednocześnie przyciski „volume +” i „volume-”, aby aktywować funkcję wielopunktowego połączenia. Wybierz żądane słuchawki z listy sparowanych urządzeń, a następnie podłącz je ręcznie.

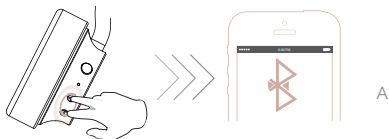

## Ładowanie

Ładuj HF8 za pomocą dostarczonego kabla USB, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Podczas procesu ładowania czerwona dioda LED świeci się w sposób ciągły. Czerwona dioda LED gaśnie, gdy tylko proces ładowania zostanie zakończony.

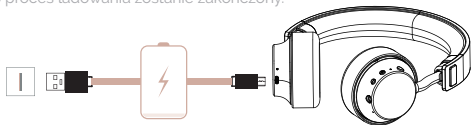

# Zakres dostawy

1 × HF8

1 × Kabel ładujący Micro USB

1 × Instrukcja obsługi

1 × 3,5 mm kabel audio z gniazdem mini jack

1 × torba transportowa Jute

## Ostrzeżenie

- Aby naładować słuchawki, należy wybrać odpowiednią ładowarkę od zwykłego producenta.
- Jeśli słuchawki nie są używane dłużej niż 12 miesięcy, należy je naładować.

# hër

hear her

**Brand hër®** is a registered trademark of sonic sales GmbH.

**General Importeur worldwide**

sonic sales GmbH, c/o hër, Rembrandtstr. 1-3, 33649 Bielefeld, Germany

**Electronic waste**

This product underlies the guidelines of WEEE authority.

**Declaration of conformity**

This product has been approved for getting the CE and FCC symbol.

**Articlenumber**

The article HF8 is specified by the articlenumber: 41-10001.

**After sales support** [support@hear-her.com](mailto:support@hear-her.com)

Designed and engineered in Germany. Made in China.